


## מערכות תליה

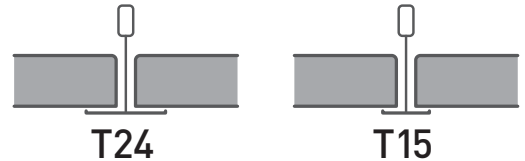

### מידות מלאי

610x610x15 | 610x1220x15

### מידות בהזמנה מראש

600x600x15 | 600x1800x20

600x1600x20 | 600x2400x20

1200x1200x20 | 600x600x40

600x1200x40

◀ מערכת תקרת תותב פריקה.

◀ מיוצרת מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה.

◀ פני האריח מחופים גיזת צמר SILKEN.

◀ גמר משי מט בצבע לטקס שחור.

◀ גב האריח מחופה בגיזת צמר זכוכית ושפות האריח צבועות ומוקשחות בצבע לאיטום כנגד נשירת סיבים.

◀ משקל כולל של המערכת כולל מנשאים מדגם CX המומלצים לשימוש כ 2.5 ק"ג למ"ר.

◀ מערכת מתאימה לשימושים אלמנטריים.

◀ בעלת כושר בליעת רעש גבוה.

84%  
החזר אור



190  
AC

19dB  
CAC

0.9  
αw



תגובות בשריפה לפי ת"י 755 - V.4.3.  
עומד בדרישות ת"י 921



70%  
תכולת חומר ממוחזר



ניקוי באמצעות מטלית לחה  
ו/או מברשת ושואב אבק




95%  
עמידות בלחות עד 95% לחות  
יחסית ב 40 מעלות צלסיוס



## התקנה

מערכת מנשאים מדגם CX תוצרת הכט&אפרים, התקנה בהתאם להוראות היצרן ודרישות תכ"י 5103



## מידות מלאי

600x600x40 | 600x1200x40

## מידות בהזמנה מראש

600x1600x40 | 600x1800x40

600x2400x40 | 1200x1200x40

600x600x40 | 600x1200x40

◀ מערכת חיפוי אקוסטי מעתיק.

◀ מיוצרת מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה.

◀ פני האריח מחופים גיזת צמר SILKEN.

◀ גמר משי מט בצבע לטקס שחור.

◀ גב האריח מחופה בגיזת צמר זכוכית ושפות האריח צבועות ומוקשחות בצבע לאיטום כנגד נשירת סיבים.

◀ משקל כולל של המערכת כולל דבק המומלצים לשימוש כ 5 ק"ג למ"ר.

◀ מערכת מתאימה לשימושים אלמנטריים.

◀ בעלת כושר בליעת רעש גבוה.

84%  
החזר אור



190  
AC

21dB  
CAC

0.95  
αw



תגובות בשריפה לפי ת"י 755 - V.4.3.  
עומד בדרישות ת"י 921



70%  
תכולת חומר ממוחזר



ניקוי באמצעות מטלית לחה  
ו/או מברשת ושואב אבק




95%  
עמידות בלחות עד 95% לחות  
יחסית ב 40 מעלות צלסיוס



## התקנה

מערכת מנשאים מדגם CX תוצרת הכט&אפרים, התקנה בהתאם להוראות היצרן.

## מערכת תליה



T24

### מידות מלאי

600x1200x20

### מידות בהזמנה מראש

600x600x20 | 600x1800x20

600x2400x20 | 600x1600x20

◀ מערכת תקרת תותב פריקה.

◀ מיוצרת מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה.

◀ פני האריח מחופים גיזת צמר SILKEN.

◀ גמר משי מט בצבע לטקס שחור.

◀ גב האריח מחופה בגיזת צמר זכוכית ושפות האריח צבועות ומוקשחות בצבע לאיטום כנגד נשירת סיבים.

◀ משקל כולל של המערכת כולל מנשאים מדגם CX המומלצים לשימוש כ 2.5 ק"ג למ"ר.

◀ מערכת מתאימה לשימושים אלמנטריים.

◀ בעלת כושר בליעת רעש גבוה.

84%  
החזר אור



190  
AC

19dB  
CAC

0.9  
αw



תגובות בשריפה לפי ת"י 755 - V.4.3.  
עומד בדרישות ת"י 921



70%  
תכולת חומר ממוחזר



ניקוי באמצעות מטלית לחה  
ו/או מברשת ושואב אבק



95%  
עמידות בלחות עד 95% לחות  
יחסית ב 40 מעלות צלסיוס



## התקנה

מערכת מנשאים מדגם CX תוצרת הכט&אפרים, התקנה בהתאם  
להוראות היצרן ודרישות תכנ בת"י 5103