



מערכת תליה



- ◀ אלמנטים אקוסטיים פריקים.
- ◀ מיוצרת מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה.
- ◀ פני האלמנט וגב האלמנט מחופה גיזת סיבי זכוכית אקוסטית מסוג EKOTEX עם גמר צבע. לאיטום כנגד נשירת סיבים, דופן האלמנט צבוע ומוקשח.
- ◀ גמר משי מט בצבע לטקס לבן.
- ◀ משקל כולל של המערכת כולל מתלים, המומלצים לשימוש, כ-5 ק"ג למ"ר.
- ◀ מערכת מתאימה לשימוש TABS.
- ◀ בעלת כושר בליעת רעש גבוה.

85%
החזר אור

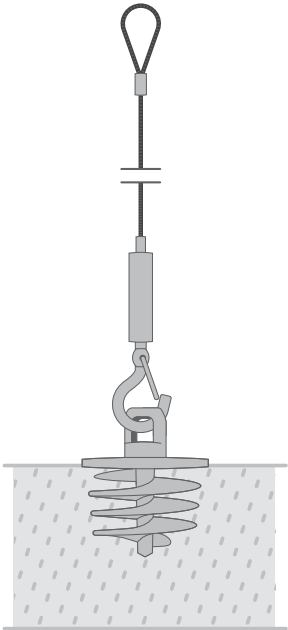

Sabin - o.d.s - 1000mm
0.1 - 1.0

0.95
αw



תגובות בשריפה לפי ת"י 755 - V.4.3.
עומד בדרישות ת"י 921



75%
תכולת חומר ממוחזר



ניקוי באמצעות מטלית לכה
ו/או מברשת ושואב אבק



95%
עמידות בלחות עד 95% לחות
יחסית ב 40 מעלות צלסיוס



התקנה

מתלים מתכווננים מדגם SP תוצרת הכט&אפרים, התקנה בהתאם
להוראות היצרן ודרישות תכ"י בת"י 5103