




EXPANDED MESH

הכט & אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952





יעילות גבוהה
לאורך זמן



9001:2015

תקן ניהול
איכות



פריקות



עמידות
ללחות

מערכת תקרת תותב רשת Expanded מתכתית מתוצרת חברת "הכט & אפרים"

• תצורות סטנדרטיות אריחים (600*600 מ"מ), מילואות (1200*600 מ"מ) ומגשים במידות לפי דרישה.

דגמים במלאי:

.FLATTEN 8/16/1/1.25 | 8/16/1/1.25 | 10/28/1/1.25 | 20/40/1/1.25
דגמים נוספים לפי דרישה מקטלוג היצרן.

ניתן לצבוע לפי דרישה בכל צבע RAL. <

מראה מודרני וחדשני <

ניתן להתאים את הרשת על מגוון יישומים ותליית כגון, הוק און נסתר, מגשים ואריחים במגוון גדלים וצורות לפי דרישה <

עומדת בדרישות ת"י 921 <

אחריות 10 שנים. <


כולל הוראות התקנה ואחזקה של היצרן. <

מקבעים עליונים באישור מהנדס מבנים. <




מפרטים טכניים


Type	Meshtec Greece
Mesh	(SWM) 20mm x (LWM) 40mm
Strand	33m
Material	Aluminium / Pre Galvanised Mild Steel
Material Thickness	1.25mm
Max Sizes	LLW 1000 – 1250 x SW 2500mm
Finishes	Anodised (Aluminium), Powder coated, Expanded Mesh
NBS	Metal Profiled / Flat Sheet Cladding31 H / Covering
Visual Open Area	76%
Weight (kg/m)	2.6 – 3.8

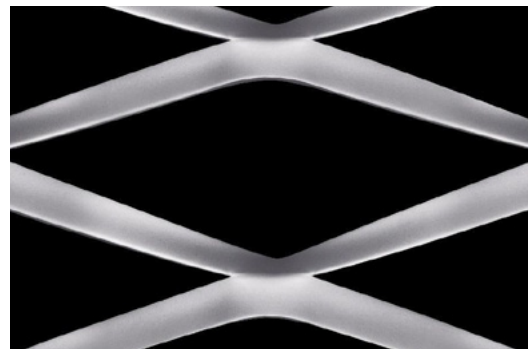


Type	Meshtec Greece
Mesh	(SWM) 10mm x (LWM) 28mm
Strand	33m
Material	Aluminium / Pre Galvanised Mild Steel
Material Thickness	1.25mm
Max Sizes	LLW 1000 – 1250 x SW 2500mm
Finishes	Anodised (Aluminium), Powder coated, Expanded Mesh
NBS	Metal Profiled / Flat Sheet Cladding31 H / Covering
Visual Open Area	62.5%
Air Flow Open Area	72%
Weight (kg/m)	2.6 – 3.8

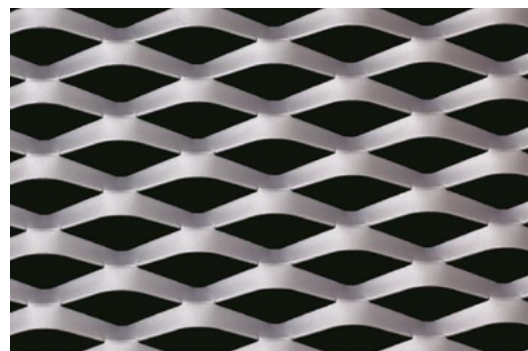


Type	Meshtec Greece
Mesh	(SWM) 8mm x (LWM) 16mm
Strand	33m
Material	Aluminium / Pre Galvanised Mild Steel
Material Thickness	1.25mm
Max Sizes	LLW 1000 – 1250 x SW 2500mm
Finishes	Anodised (Aluminium), Powder coated, Expanded Mesh
NBS	Metal Profiled / Flat Sheet Cladding31 H / Covering
Visual Open Area	62.5%
Air Flow Open Area	72%
Weight (kg/m)	2.6 – 3.8

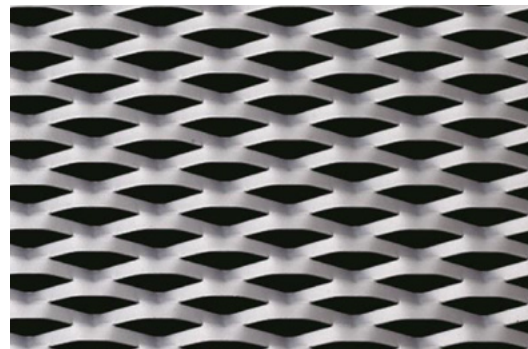


Type	Meshtec Greece Flatten
Mesh	(SWM) 8mm x (LWM) 16mm
Strand	33m
Material	Aluminium / Pre Galvanised Mild Steel
Material Thickness	1.25mm
Max Sizes	LLW 1000 – 1250 x SW 2500mm
Finishes	Anodised (Aluminium), Powder coated, Expanded Mesh
NBS	Metal Profiled / Flat Sheet Cladding31 H / Covering
Visual Open Area	62.5%
Weight (kg/m)	2.6 – 3.8

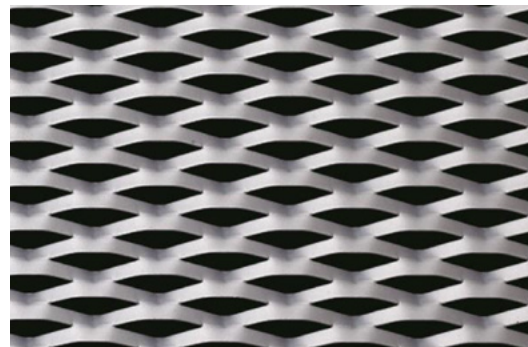

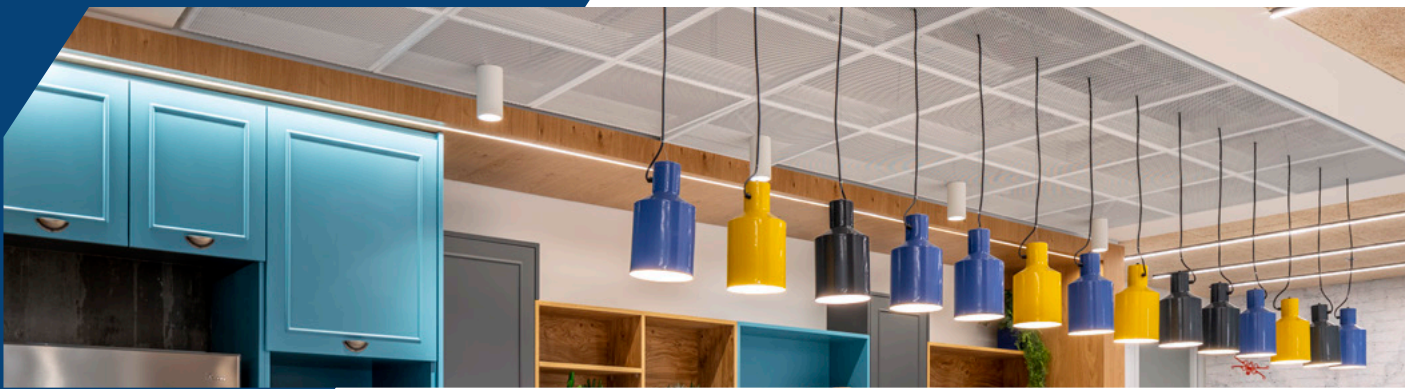



מערכת תליה HOOKON

חדרים

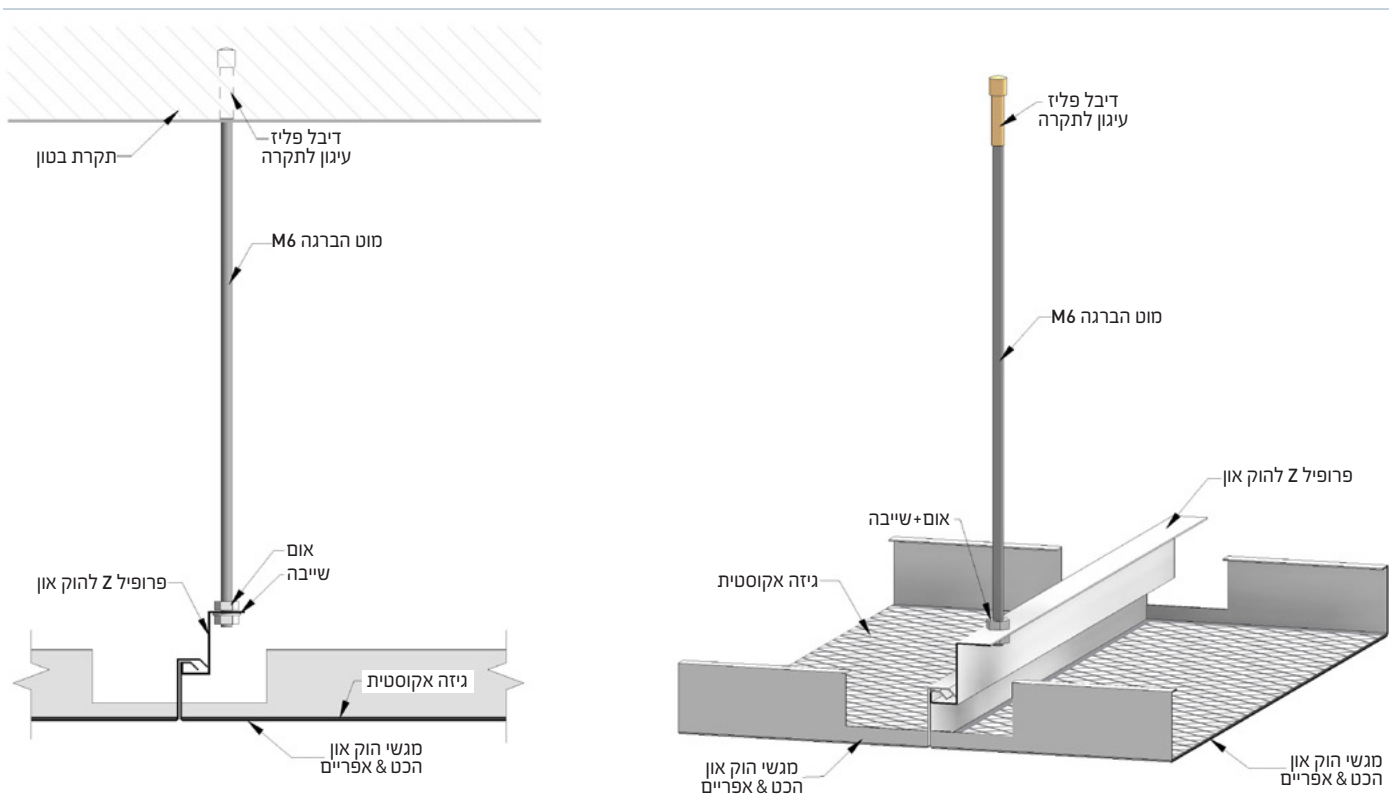


מסדרונות

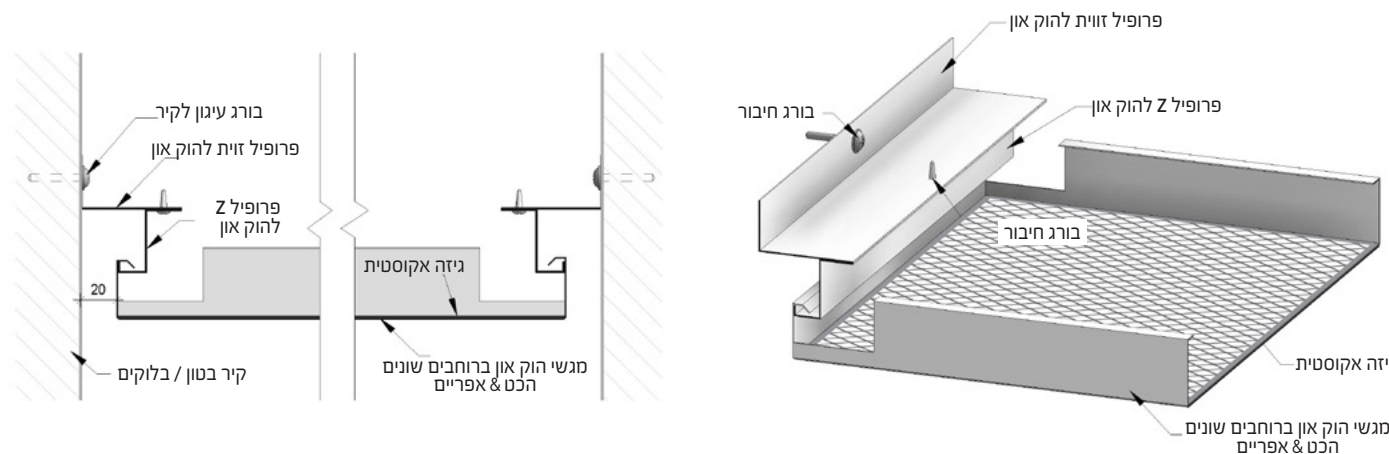


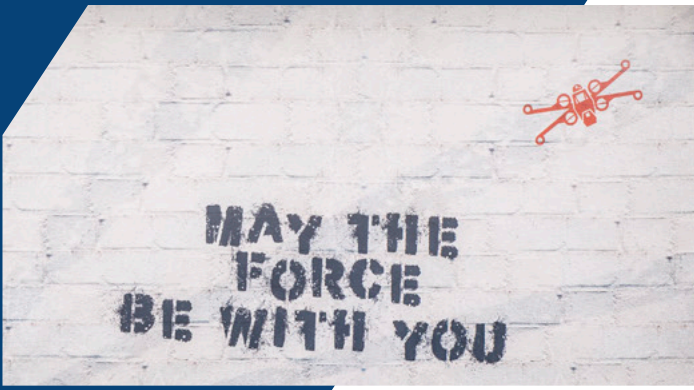


סוגי רשתות


10/28/1/1.25

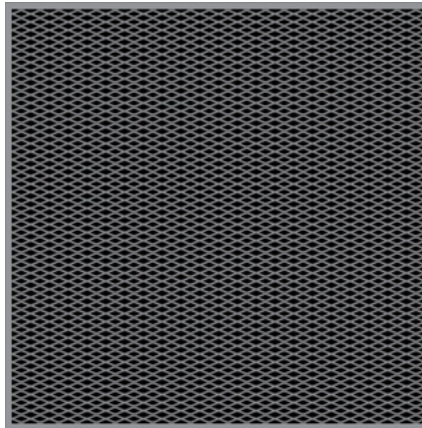

20/40/1/1.25

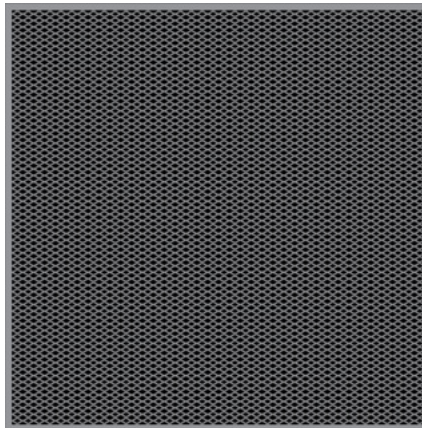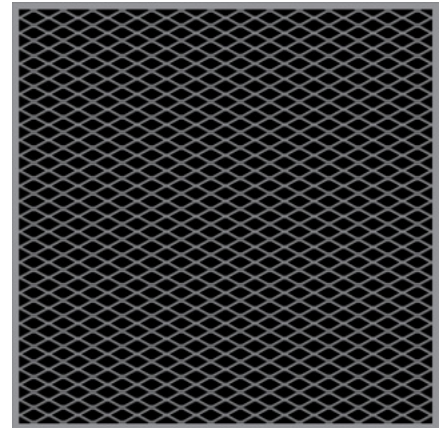


8/16/1/1.25

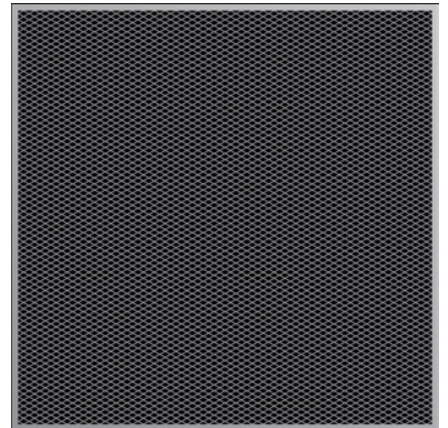


Flatten 8/16/1/1.25


מערכת תליה HOOK

מסדרונות

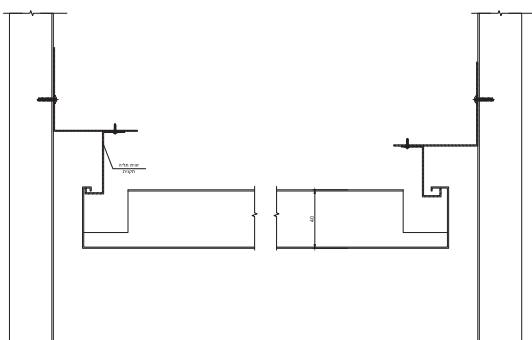

חדרים

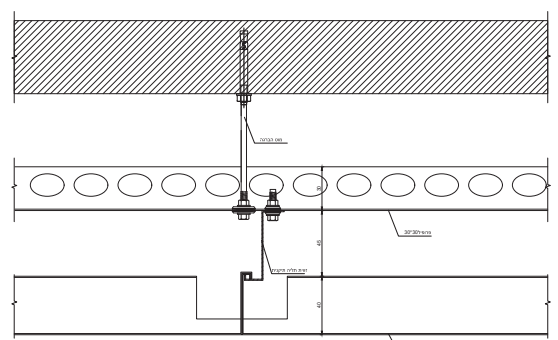

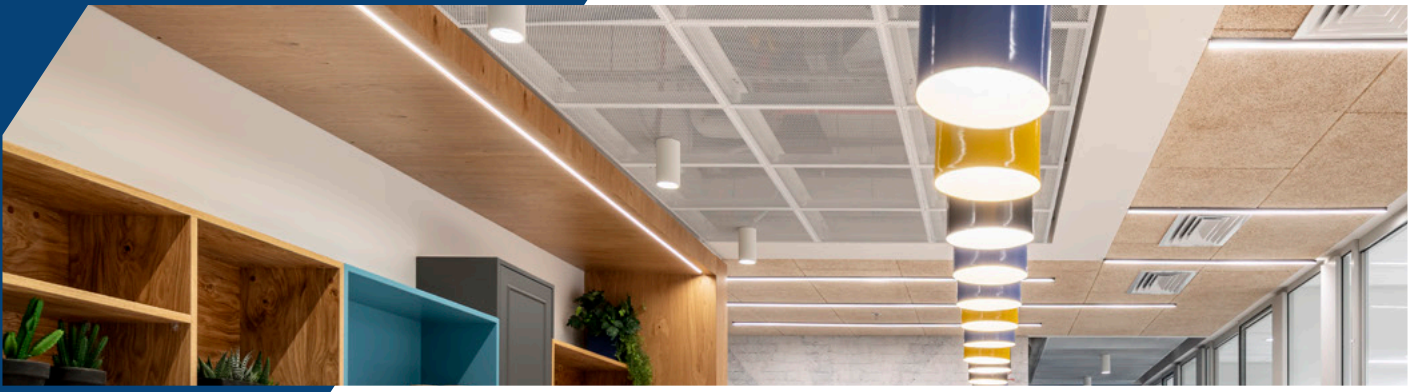

בידוד

יתרונות

- בליעת רעש גבוהה, טיפול יעיל ברמות דציבלים שונות (ראה תרשים).
- אינו ניתק ואינו זז מהיחידה, כך שהסרת המגשים לצורך תחזוקת המערכות הנמצאות מעליהם והנחתם מחדש לאחר מכן קלה, מהירה ופשוטה.
- עומדת בדרישות ת"י 921.
- הבידוד אינו סופג לחות.
- בידוד אקוסטי בגוויי שחור המדגישי את מראה הניקוב ולחילופין בגבן לבן למראה מונוליטי.

חברת הכט אפרים נציגה של חברת רויאלין - גרמניה.

גיזה אקוסטית לא ארוגה, בעלת כושר בליעת רעש עד 0.8 (הפחתה כ 10 דציבל) בעובי 0.2 מ"מ מוצמדת בדבק אקוסטי על גב יחידות התקרה והקיר.

